


审核

deli得力

# 使用说明书

过塑机

No.14375

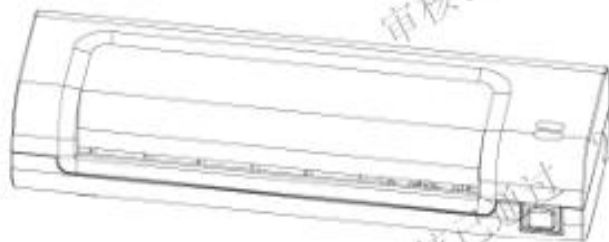

审核已

## 目录

使用时注意 ..... 1

安全

## 使用时注意事项

### ▲ 警告



危险，请勿让儿童使用。  
※ 以免造成伤害。



危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器进膜口。  
※ 以免造成意外受伤。



危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器表面。  
※ 以免造成意外受伤。



危险，请勿在操作中将领带、项链等容易卷入机内的服饰靠近机器进膜口。  
※ 以免造成意外受伤。



危险，请勿在操作中将头发等接近进膜口。  
※ 以免造成意外受伤。



危险，机器在工作时，注意机器表面高温。  
※ 以免造成意外受伤。



危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。  
※ 以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内等故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并清听从其指示行事。



危险，请勿将水洒到本机。  
※ 以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。  
※ 以免造成触电或意外受伤。



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
※ 以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
※ 以免引起火灾或触电。



万一在使用过程中发生停电状况时，请在短时间内匀速抽出过塑件，并拔掉电源插头。  
※ 以免引起火灾或触电。



移动机器时，请务必拔下电源插头。



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
※ 以免引起火灾或触电。



操作电源开关时，请确认电源开关是否接触良好，否则将造成机器的损坏。  
(开关接触良好时会有清脆的“啪”声)



正确状态



错误状态




正确状态

## 安全使用说明 (为保证使用安全，请务必遵守下列注意事项)

- 安放场所**
- (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
  - (2) 请将机器安放平稳。并在塑封机出膜口一侧，留足够的空间。
  - (3) 请勿在机器上放置物品。
  - (4) 请务必使用AC220V电源。

- 护卡膜**
- (1) 建议使用本公司的护卡膜。若使用其它规格或尺寸不良的护卡膜，有可能会被卷进机器内。
  - (2) 建议使用比塑封物大5~6mm的护卡膜。过大或过小都会影响塑封效果。如无大小合适的护卡膜，也可使用较大的护卡膜。按照下图(A)图示使用。夹入其它纸张，待塑封后再将其取出。

© 2014 富士施乐株式会社。所有权利保留。 富士施乐株式会社

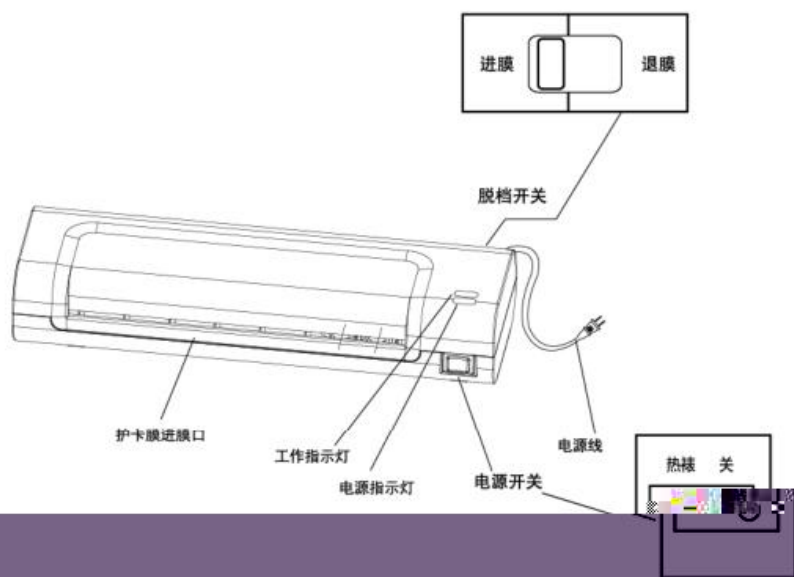

## 塑封操作说明



## 保养与维护

1. 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上熔融的塑料残渣，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除，因此请仔细清除。

清洁步骤：请将日历、商品目录等中等厚的纸张不夹护卡膜，用热辊档位过塑数次即可。

2. 过塑机清洁：清洗前请拔掉电源插头，用含少量水分的湿布擦拭，不允许用汽油、酒精、稀释剂清洗，更不允许用金属刷子和工具刷、铲子敲打胶辊，以免划伤胶辊。

3. 机器长时间停机不用时，请用合适的罩子将载机罩住以防灰尘。

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	过塑机	1台	
2	使用说明书	1份	

## 技术参数

货号	No.14375
最大过塑宽度	230mm (A4纸)
功率	360W
电压	AC220V

最大过塑厚度 ≤0.5mm (包括护卡膜厚度)

过塑速度 280mm/min

加热方式 外部加热

噪声 ≤55dB

预热时间 约2min

产品尺寸 330mmx108mmx60mm

产品重量 1.2kg

进步性能

1. 恕不另行通知，规格允许误差±5%

## 简易故障处理

异常现象	常见原因	处理方法
过塑件出现白雾状或在护卡膜中间出现纵向波纹上翘或撕开不粘	机器温度过低或护卡膜厚度超出最大范围	机器再加热2-3分钟后过膜；更换护卡膜（厚度在要求的范围内）
	塑封物件受潮	将塑封件干燥后再进行塑封
塑封件产生起皱（波纹）或气泡	开机时间过久，导致温度偏高	改用纸卡或作废的塑封件过一次，即可正常使用
机器不工作，电源指示灯不亮	电源插头与插座接触不良	检查电源插头与插座是否接触不良
	超温保护器或保险管烧断	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
	电源开关未打开	打开电源开关
电源指示灯（红色）、工作指示灯（绿色）长亮，进膜口不会自动吸入护卡膜。	过塑件未插到位	过塑件插入碰到胶棍为止
	内部传动已损坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
	脱档开关位于脱档位置	拨动脱档开关
塑封件从入口进去未从出口出来	塑封件卷进机内	马上按下退膜按钮，并用手拉出塑封件
	内部传动已损坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
绿灯亮不亮	绿灯已损坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
	机器内加热装置已烧坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决

## 保修及售后服务

保修期内，如属正常信



## 产品有害物质或者元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	×	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○

印刷品

包装材料

大表壳

小表壳

表带

表扣

表壳底盖

表壳后盖

表壳侧盖

表壳前盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

表壳前盖

表壳侧盖

表壳后盖

依据SJ/T 11364的规定编制

○示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量

要求以下

×示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量

要求以上

10

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明
  - (3) 未经本公司

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日期

# 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.1

日期: 2021年6月