


deli得力

使用说明书

财务装订机 No.14660S

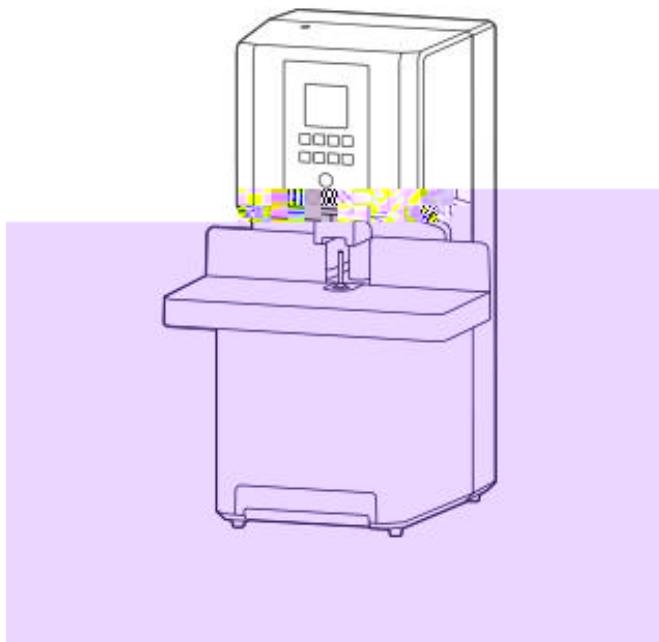

1 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!



一台装订机



电源线



一个工具袋



一包装订绑管



一本使用说明书

装订机包含: 工作台面 × 1, 电源线 × 1, 工具袋 × 1, 绑管 × 1, 使用说明书 × 1
以下为装订机的示意图, 请根据实物进行操作。

2 性能特点


- 全新铝压铸结构, 机芯强劲;
- 自动检测铜管并排除余管, 方便快捷;
 - 点激光设计, 打孔位置准确;
 - 一键自动旋转胶垫;
 - 纸屑检测, 实时提示纸屑状态;
 - 语音提示, 操控便捷, 更具人性化;
 - 隐藏式钻刀, 从下往上打孔安全可靠。

3 技术参数规格

工作电源	AC220V/50Hz/0.8A
钻刀规格	Φ7mm x 60mm
前后可调边距	≤23mm
工作环境温度	0~40℃
装订铆管规格	Φ5.8 x 500mm
装订方法	铆管加热高温铆订
装订能力	≤50mm厚度 (70g/m ² 纸张)
额定功率	180W
预热时间	≥2.5min (常温)
产品尺寸	402mm x 385mm x 640mm

温馨提示：低温环境下，预热提示完成后可适当延长预热时间，以免影响铆压效果。

4 部件名称

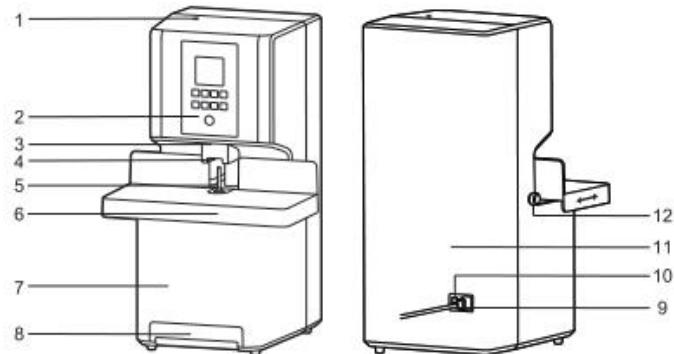

- 1.铝管(入料口) 2.操作面板 3.防护罩 4.导电橡胶垫 5.钻刀 6.工作台面 7.前壳
8.纸屑盒 9.电源线 10.电源开关 11.后壳 12.台面固定旋钮

5 面板功能说明

换刀 按此键钻刀上升



※换刀位置：继续点按此键将微调锁刀螺钉位置以方便更换钻刀。

顶针 若顶针和铆头上留有剩余铆管及废料时，按此键升高顶针，

可用水口钳除去顶针及铆头上
的剩余铆管。

排管 当机器内铆管不足或残余铆管时，可按此键排出机器内部全部铆管。


语音 按此键即可打开/关闭语音提示功能。

换垫 当刀垫损坏需更换时，按此键刀垫座会调节至合适位置，可使用钉子撬出刀垫。安装新刀垫。

刀垫 按此键刀垫位置自动旋转，避免长时间在一个位置打孔，延长刀垫使用寿命。

复位 当钻刀在底部位置时，请按此键钻刀会自动下降恢复到底部位置且停止；当出现报警和提示信息时，可按此键可返回待机界面。

模式 按此键可设定本机为打孔模式或装订模式。

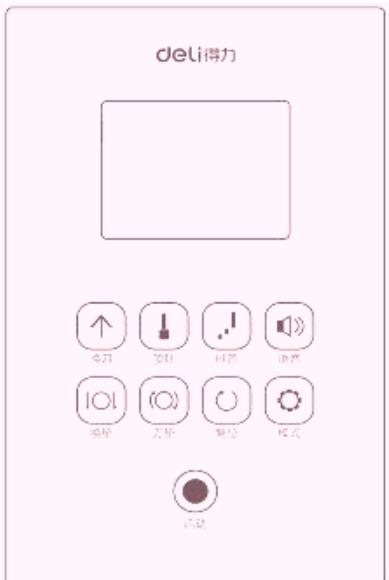

启动 按下此键，可执行当前设定好的模式。

6 基本操作

打孔模式：调整好被装订文件的位置，按[模式]键选择打孔模式，按[开始]键，钻刀自动完成打孔并复位。

装订模式：调整好被装订文件位置，按[模式]键选择装订模式，按[开始]键，自动打孔并装订，待装订完成后，即可取出被装订文件。

检管报警：当状态栏检管区域出现报警闪烁时，请及时插入新铆管。

纸屑清理：当状态栏纸屑区域出现报警闪烁时，请及时清理纸屑盒里的纸屑。

7 钻刀的更换

卸下钻刀：按动[换刀]键，使钻刀自动上升至合适换刀位置，继续点按[换刀]键，将微调锁刀螺钉位置，将锁刀调整至正面；用内六角扳手松开一颗钻刀定位螺丝，钻刀松脱后，即可取出钻刀（若刚执行完打孔动作请稍后操作避免因钻刀温度过高而烫伤）。




安装钻刀：将钻刀装入钻套的钻刀口，将钻刀装至底部后，使用内六角扳手锁紧钻刀螺钉后，按[复位]键即可

8 导电橡胶垫的更换

更换胶垫：导电橡胶垫是装订机中的易耗品。导电橡胶垫的每一位置，一般使用60次左右，当次数达到后，胶垫会自动旋转一个位置，直至旋转6个位置共计360次后，请按[换垫]键更换新胶垫，旧刀垫不可重复使用，避免损坏钻刀。

注：请用三角头钎子在缺口处将胶垫翘起更换。

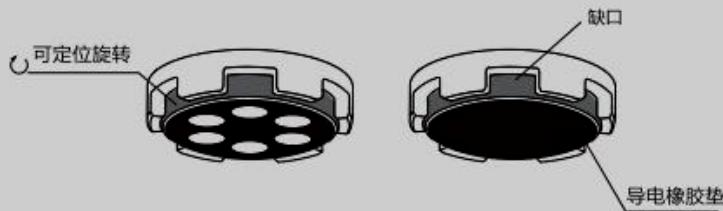


9 铆管的使用

铆管的使用：装订机用的铆管应水平或垂直放置，避免铆管弯曲变形。如有弯曲变形的现象，应当校直后使用。（如下图所示）



10 去除废铆管

1. 如遇铆压失败，顶针上留有剩余废铆管或铆钉后的废料管时，请先移除装订部位所有物品，再按[顶针]键，顶针上升至铆压位置，然后按[复位]键，夹管臂实现废料夹除功能。
2. 若夹管臂夹废管功能失效，请用水口钳去除剩余废铆管或铆钉后的废料管。

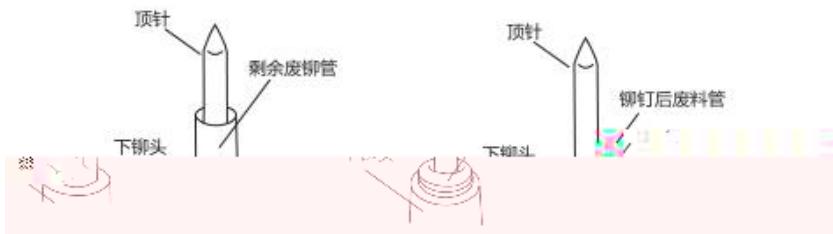

11 纸屑的清理

纸屑的清理：打孔产生的纸屑，通过钻刀内孔→打孔电机座→纸屑筒→底座→纸屑盒，最终掉落在纸屑盒内，该通道应保持畅通，纸屑盒内的纸屑应及时清理。

12 注意事项

1. 装订前应将铆管插到入料口中；
2. 按下胶垫的中心点，使胶垫与装订机的压合装置对齐；
- 请不要用手直接接触胶垫，以免机器发生故障；
3. 在打孔边缘周围，前后移动装订文本，确定钻孔位置，以满足文本与装订机边缘的尺寸要求，锁定传送后，用锁住工作台板插入“锁定”锁体内锁紧，勿将手或液体直接接触入防护板内，因为是运动部件，其动作会导致人体伤害；
4. 在装订时，勿将手放在胶垫上；
5. 在面板上安装孔处，避免有金属物或者其他异物，被装订文件必须整齐平整否则易损坏钻刀；
6. 当胶垫在一个位置打孔60次后会自动旋转胶垫，直至使用六个位置共计360次后即要更换胶垫；如打孔过程中胶垫磨损严重，可手动按[换板]或[刀板]键，进行更换或旋转胶垫。

13 有毒有害物质或元素表

有毒有害物质或元素表	
无	所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×	表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
无	由于目前国际、国内行业所具备的技术水平达不到等因素，装订机产品中的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内，消费者使用过程中不会出现限用物质影响消费者健康的可能，可以放心使用。“产品的环保使用期限为10年，其标识如图所示”
无	无

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。请客户填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系人	
维修日期		发票号码		
故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
维修记录				
维修记录				
维修记录				

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
维修记录					
维修记录					
维修记录					

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 78

合格证

检 验 员 : _____

生产日期 : _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0